

SPICA



**Zone Touch su kompaktni
uredaji za registraciju prisustva
na radnom mestu**

Uređaji iz porodice Zone Touch podržavaju većinu RFID kartica. Imaju osvetljeni ekran i četiri tastera na dodir. Izabrane karakteristike kontrole pristupa su na raspolaganju preko ulazno/izlaznog uređaja Zone Door.

TIME~~NO~~SPACE

 **All
Hours**

Svojom izuzetnom kompaktnošću i čisto dizajniranim linijama porodica uređaja Zone Touch donosi jednostavan, elegantan i cenovno povoljan korisnički interfejs za registraciju prisustva na radnom mestu. Na raspolaganju je sa različitim integriranim tipovima čitača, koji podržavaju HID iClass SE, Mi-fare i klasični EM standard. Varijanta bez čitača na raspolaganju je za priključivanje eksternih čitača.

Zone Touch priključujemo u sistem preko Ethernet priključka. Na jedan ulazno/izlazni uređaj Zone Door možemo da konfigurišemo kontrolu pristupa i alarmni sistem za izabranu prisupnu tačku.

Zahvaljujući kapacitivnoj tastaturi bez pokretnih delova i zaštiti sa debelim stakлом, Zone Touch je dovoljno robustan za korišćenje u manje zahtevnim industrijskim okruženjima.

Integrисани čitač kartica podržava većinu kartica tehnologije RFID.

***) Dodatne informacije o ulazno/izlaznom uređaju Zone Door možete naći u brošuri Zone Wing & Zone Door.**

Zone Touch

Razlike između Zone Touch i ostalih terminala iz porodice Zone Touch

- Kompaktan i cenovno povoljan uređaj za registraciju radnog vremena
- HID iCLASS SE čitač koji radi na visokoj frekvenciji (13.56MHz)
- Podrška za RFID tehnologije HID iCLASS SE, HID SEOS, Mifare DESFire EV1 SE, ISO14443A/B CSN, ISO15693 CSN

U slučaju priključenja uređaja Zone Door on se može napajati iz 12V izlaznih priključnih spona, namenjenih napajanju trećih uređaja. Na taj način je potreba za odvojenom napojnom jedinicom suvišna.



Zone Touch FP

Razlike između Zone Touch FP i ostalih terminala iz porodice Zone Touch

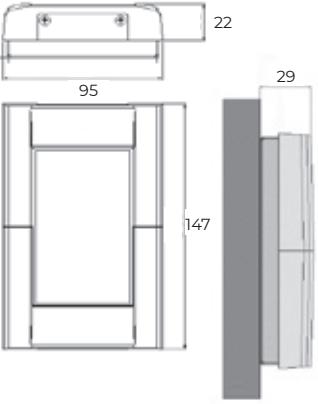
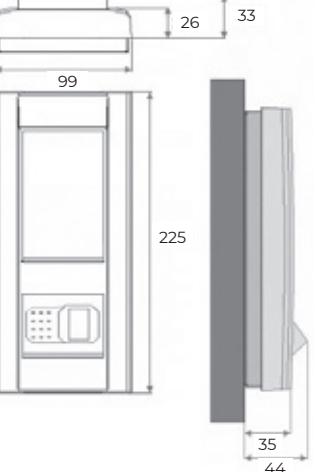
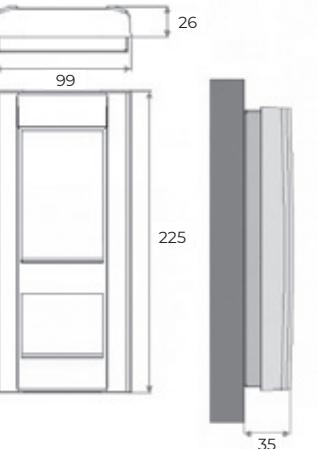
- IP65
- HID iCLASS SE čitač, koji radi na visokoj frekvenciji (13.56MHz)
- Podrška za RFID tehnologije HID iCLASS SE, HID SEOS, Mifare DESFire EV1 SE, ISO14443A/B CSN, ISO15693 CSN



Zone Touch KB

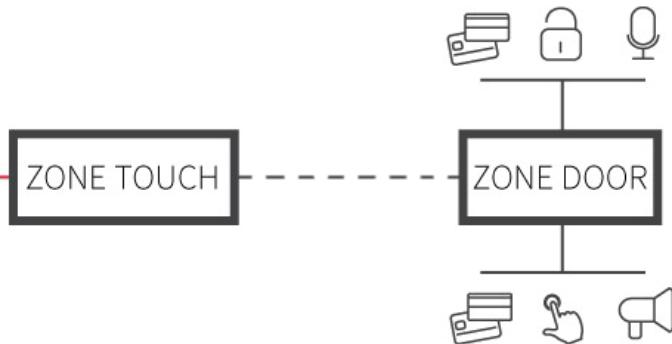
Razlike između Zone Touch XR i ostalih terminala iz porodice Zone Touch

- sve funkcionalnosti standardne postavke
- izbor događaja velikim tasterima
- kućište za spoljašnju upotrebu sa stepenom zaštite IP65
- podrška starijim kartičnim tehnologijama

Uredaj	Zone Touch	Zone Touch FP	Zone Touch KB		
Spoljašnje dimenzijsne (mm)					
Napajanje	PoE (power over ethernet) ili spoljašnji priključak 12 V DC, 500 mA				
Okolina	Radna temperatura: 0°C do +50°C, Temperatura skladištenja: -20°C do +70°C Vлага: 10 % do 90 % (bez kondenzacije)				
Stepen zaštite kućišta		IP65			
Komunikacioni interfejs	Ethernet 10/100 Priklučak CAN za povezivanje jedinice Zone Door Ulaz Wiegand za povezivanje spoljnih čitača RS485 za korišćenje u budućnosti				
Memorija i kapacitet	256 MB RAM 2GB MicroSD kartica				
Ekran	4,3 inča ekran, 800×480 piksela, kapacitivni ekran na dodir				
Zvučni signal	Za zvučnu povratnu informaciju				
RFID modul	HID® iCLASS SE® Reader Module, pogodan za mobilne uređaje				
Podržane kartične tehnologije	HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS Seos® i MIFARE® DESFire® EV1 SE , ISO14443A/B CSN, ISO15693 CSN				
Podržane starije kartične tehnologije			EM410x, Indala, HID Prox II		
Mobilni umesto kartice	DA, uz pomoć aplikacije HID Mobile Access™				
Tastatura			Membranska, programabilna, 4 tastera		
Biometrijski čitač		Senzor otiska prstiju Morpho			
Biometrijski model podataka		Morpho PKLite*			
Sertifikati	CE				

* Na raspolaganju su verzije koje mogu čuvati uzorke za do 500, 3.000 ili 10.000 korisnika

Kontrola pristupa uz pomoć ulazno-izlazne jedinice Zone Door



Ethernet



Čitač
kartica



Električna
brava



Ulaz za
senzor



Dugme
"Hitani pozivi"



Izlaz za
okidač



Više o ulazno-izlaznom uređaju
Zone Door pročitajte u brošuri
Zone Access.



TIME~~O~~SPACE

All
Hours